

Datenblatt



RackStation

RS1226RP+

Synology

RS1226RP+



Zuverlässiger 2U-Speicher für datengetriebene KMUs

Die Synology RackStation RS1226RP+ ist ein vielseitiges und zuverlässiges 2U-8-Bay-Speichersystem mit integrierten dualen M.2-Steckplätzen, ideal für kleine bis mittelständische Unternehmen und Zweigstellen, die auf einen 24/7-Datenservice angewiesen sind. Angetrieben vom Synology DiskStation Manager (DSM) vereinfacht dieses System Datensicherungen, Datei-Freigabe und -Synchronisierung, Produktivitätsanwendungen und andere wichtige Büroanwendungen.

- **Konsistente Leistung**
Über 2.300/1.500 MB/s sequenzielle Lese-/Schreibgeschwindigkeit¹ unterstützt alltägliche Büroarbeitslasten
- **Einfache Skalierbarkeit**
Erweitern Sie mühelos auf 12 Laufwerkseinschübe mit einer Synology RX426 Expansion Unit²
- **Flexibles Netzwerk**
Zwei 2.5GbE RJ45-Ports mit optionalen 10/25GbE NICs und Fibre Channel-Adaptern³ maximieren die Konnektivität
- **Redundante Stromversorgung**
Zwei Netzteile erhöhen die Ausfallsicherheit und sorgen für eine bessere Geschäftskontinuität
- **Umfassende Backups**
Schützen Sie Ihre IT-Infrastruktur mit lizenzfreien Lösungen für Backup, Replikation und Wiederherstellung

Robuster Speicherserver für Büroanwendungen

Der 8-Bay 2U RS1226RP+ wurde entwickelt, um kleinen und mittelständischen Unternehmen dabei zu helfen, ihr Datenmanagement auf ein einziges System zu konsolidieren. Integrierte Datenschutzlösungen und eine einfache Hardware-Erweiterbarkeit machen ihn zur ausgezeichneten Wahl für Anwendungen, die eine zuverlässige und kosteneffiziente Datenspeicherung erfordern.

- **Stabile Leistung:** Über **2.300/1.500 MB/s sequentielle Lese-/Schreibgeschwindigkeit** unterstützen schnelles Datei-Sharing, Synchronisierung und Backup für Teams¹
- **Flexibler Speicher:** Unterstützung für All-Flash- und Hybrid-Konfigurationen ermöglicht es Nutzern, SATA-SSDs als Speichervolumes oder als Lese-/Schreib-Cache⁴ hinzuzufügen, um HDD-Volumes zu beschleunigen
- **Unterstützt NVMe-Beschleunigung:** Zwei **integrierte M.2-Steckplätze** bieten SSD-Caching-Funktionalität, ohne Laufwerkseinschübe zu belegen.⁴
- **Vielseitige Netzwerkanbindung:** Zwei integrierte 2.5GbE-RJ45-Ports können über den PCIe 3.0-Erweiterungssteckplatz mit 10/25GbE-NICs und Fibre Channel-Adaptern ergänzt werden³
- **Skalierbare Kapazität:** Einfache Erweiterung auf bis zu 12 Einschübe ist bei Bedarf mit einer Synology **RX426 Expansion Unit**² möglich
- **Betriebliche Zuverlässigkeit:** Zwei Netzteile sorgen für Redundanz bei der Stromversorgung, während Hot-Swap-Laufwerkseinschübe und Online-Volume-Management Wartungen ohne Ausfallzeiten ermöglichen.

Intelligente Speicheroptimierung

Synology Tiering automatisiert das Datenmanagement über Performance- und Kapazitäts-Tiers hinweg für eine zuverlässige und optimierte Datenspeicherung. Durch das Verschieben Ihrer kalten Daten auf das kosteneffizienteste Tier hilft es, die **Speichereffizienz zu maximieren** und **die Speicherkosten zu optimieren**. Der RS1226RP+ kann je nach Bedarf für Hot- oder Cold-Data-Speicherung konfiguriert werden. Zu den wichtigsten Funktionen gehören:

- Automatische Verlagerung selten genutzter Daten vom lokalen Hochleistungsspeicher auf ein entferntes Cold-Tier
- Tiering-Richtlinien basierend auf letztem Zugriffszeitpunkt, verfügbarer Kapazität oder einem definierten Zeitplan
- Vollständige Datenzugänglichkeit, indem häufig genutzte Dateien automatisch ins Hot-Tier zurückverschoben werden
- Zentrales Dashboard zur Überwachung des Ordnerstatus, der Datenverteilung, der Kapazitätsauslastung und der Tiering-Aktivitäten

Integrierte Daten- und Verfügbarkeits-Schutzlösungen

Lizenzfreie Lösungen helfen, Daten und Konfigurationen auf Ihrem Synology-System zu schützen, maximale Systemverfügbarkeit sicherzustellen sowie alle Ihre Geräte, VMs und Cloud-Anwendungen zu sichern und wiederherzustellen.

- **Synology High Availability** bietet schnelles Failover zwischen zwei identischen Synology-Einheiten, um Dienste ohne Unterbrechung verfügbar zu halten
- **Snapshot Replication** bietet planbare, schnelle Datensicherung und -wiederherstellung mit Versionskontrolle und stellt sicher, dass alle freigegebenen Ordner und LUNs auf Ihrem Synology-System sicher und verfügbar bleiben
- **Hyper Backup** schützt Ihr Synology-System mit vollständigen System-Backups sowie Backups von freigegebenen Ordnern und Konfigurationen an mehrere Ziele mit Deduplizierung, Integritätsprüfungen, Komprimierung und Versionierung
- **Synology Active Backup Suite** ermöglicht die zentrale Sicherung von Windows-Clients und -Servern, Linux-Endpunkten, Synology-Systemen, VMware®- und Hyper-V®-VMs, Microsoft 365 und Google Workspace und maximiert die Speichereffizienz durch Deduplizierungstechnologie
- **C2 Storage for Hyper Backup** bietet ein dediziertes, sicheres Public-Cloud-Ziel für Synology NAS-Sicherungsdaten⁵

Erweiterte Datensicherheit

Synology DiskStation Manager bietet einen mehrschichtigen Ansatz für Datensicherheit, der vor physischen Einbrüchen, böswilligen Angriffen und versehentlichen Löschungen schützt.

- Schützen Sie sensible Daten vor physischen Datenpannen mit **Verschlüsselung des gesamten Volumes**
- Schützen Sie Ihre Daten vor unbefugtem Löschen mit **WORM-basierten unveränderlichen Schnappschüssen** und **WriteOnce-Freigabeordnern**
- **Active Insight** nutzt maschinelles Lernen, um Bedrohungen zu erkennen und automatisch unveränderliche Schnappschüsse zu erstellen, bevor sich Schäden ausbreiten

Zusammenarbeit in einer sicheren Cloud, unterstützt durch KI

Die Synology Office Suite bietet eine private Cloud-Produktivitätslösung für Vor-Ort- und Remote-Mitarbeiter sowie für Privatanwender, um gleichzeitig Dokumente zu bearbeiten, Dateien zu teilen, E-Mails zu verwalten, Sofortnachrichten zu senden, Medien zu organisieren und mehr.

- **Synology Office Suite KI** beschleunigt Arbeitsabläufe, indem generative Funktionen direkt in Produktivitätsanwendungen integriert werden, um beim Verfassen, Zusammenfassen und Analysieren von Daten zu unterstützen. Die Datenprivatsphäre wird durch eine zentrale Verwaltungskonsole gewährleistet, die sensible Informationen lokal maskiert, bevor sie an KI-Anbieter von Drittanbietern weitergegeben werden.
- **Synology Drive** dient als zentrale Plattform, um Ihre Dateien beschriftet und organisiert für einen einfachen Zugriff bereitzuhalten. Es bietet granulare Freigabeberechtigungen und anpassbare Sicherheitsfunktionen, um die Dateisicherheit zu gewährleisten.
- **Synology Office** ermöglicht es Nutzern, in Echtzeit gemeinsam an Dokumenten, Tabellen und Präsentationsfolien zu arbeiten – mit Unterstützung universeller Dateiformate und unbegrenzter Dateiversionierung für eine einfache Wiederherstellung.
- **Synology Chat** vereint Teams durch Einzelgespräche, Gruppenkanäle und verschlüsselte private Kanäle
- **Synology MailPlus⁶** bietet einen sicheren, zuverlässigen und privaten E-Mail-Server mit erweiterten Admin-Tools, um die Fehlerbehebung zu vereinfachen und die Serversicherheit zu erhöhen
- **Synology Calendar** hilft Teams, den Überblick über Prioritäten zu behalten, mit komfortabler Kalenderfreigabe und Terminplanung
- **Synology Contacts** ermöglicht es Organisationen, Adressbücher mit minimalem Aufwand zu verwalten und zu aktualisieren
- **Synology Hybrid Share⁵** beschleunigt Teamarbeit und Zusammenarbeit über verteilte Standorte hinweg, indem Cloud-Skalierbarkeit mit schnellem lokalem Zugriff auf Ihren Synology-Systemen kombiniert wird

Zuverlässige und sichere Virtualisierung und Containerisierung

Nutzen Sie Ihr Synology-System als Speicher für virtuelle Maschinen, VM-Backup-Server und als alternative Containerlösung für VM-Hosts – mit vollständiger Zertifizierung für VMware[®] vSphere[™], Microsoft[®] Hyper-V[®], Citrix[®] XenServer[™] und OpenStack-Umgebungen.

- **Synology Storage Console** für VMware- oder Windows-Plattformen ermöglicht die Verwaltung von VM-Speicherkomponenten direkt aus Ihrem Hypervisor. Die Integration von VMware VAAI und Windows ODX hilft, Speicheroperationen auszulagern und den Datentransfer zu beschleunigen.
- **Leichte Container und VMs hosten** zu Test-, Sandbox- und Notfallwiederherstellungszwecken mit dem Container Manager und Synology Virtual Machine Manager, einem nativen Hypervisor, der Windows, Linux und virtualisierte Versionen von DSM unterstützt⁷

Ein skalierbares und zentrales Überwachungssystem aufbauen

Synology Surveillance Station verwandelt jedes Synology System in einen leistungsstarken Netzwerk-Videorekorder (NVR) für die Überwachung eines einzelnen Standorts oder dient als zentrale Speicher- und Verwaltungsplattform für mehrere Standorte.⁸

- Über 17.000 unterstützte Kameramodelle
- ONVIF-Unterstützung für eine größere Auswahl an Kameras
- Private, abonnementsfreie Speicherung von Aufnahmen
- Zugriff über Webbrowser, Desktop-Clients und mobile Apps
- Ereignisbasierte Regeln zum Auslösen bestimmter Aktionen
- E-Mail-, SMS- und Push-Benachrichtigungsoptionen
- Verwalten Sie bis zu Hunderte von Standorten zentral mit dem **Synology Centralized Management System (CMS)**

Mit 3-jähriger eingeschränkter Garantie von Synology


Planen Sie Ihre Bereitstellung mit Vertrauen. Die 3-jährige eingeschränkte Garantie von Synology⁹ bietet langfristige Sicherheit mit **Hardware-Austausch** und **Premium-Technischem Support** – damit Ihre Infrastruktur geschützt bleibt und Ihr Team sich auf das Wesentliche konzentrieren kann.

Hinweise:


1. Leistungsdaten wurden durch interne Tests von Synology ermittelt. Die tatsächliche Leistung kann je nach Testumgebung, Nutzung und Konfiguration variieren. Weitere Informationen finden Sie in den [Leistungsdiagrammen](#).
2. RS1226RP+ unterstützt bis zu 12 Laufwerke mit einer [Synology RX426](#) Erweiterungseinheit, separat erhältlich.
3. Die vollständige und aktuelle Liste kompatibler NICs, HBAs und weiterem Zubehör finden Sie in unserer [Kompatibilitätsliste](#).
4. SSD-Cache kann mit ausgewählten kompatiblen SSDs aktiviert werden. Informationen zur modellabhängigen Unterstützung finden Sie in der [Kompatibilitätsliste](#). SSDs sind separat erhältlich.
5. Für C2 Storage for Hyper Backup und Hybrid Share ist der Erwerb eines jährlichen oder monatlichen [Abonnements](#) erforderlich. Für jedes neu registrierte Gerät ist eine kostenlose Testversion verfügbar.
6. Fünf MailPlus-E-Mail-Konten sind enthalten. Zusätzliche E-Mail-Konten können durch den Erwerb von Synology MailPlus-Lizenzpaketen hinzugefügt werden. [Weitere Informationen](#)
7. Bestimmte erweiterte Funktionen erfordern [Virtual Machine Manager Pro](#). Eine Virtual DSM-Lizenz ist enthalten. Zusätzliche Virtual DSM-Instanzen erfordern den Erwerb von [Virtual DSM-Lizenzen](#).
8. Surveillance Station beinhaltet zwei kostenlose Lizenzen. Für den Anschluss weiterer Kameras und Geräte sind zusätzliche Lizenzen erforderlich. [Weitere Informationen](#).
9. Der Garantiezeitraum beginnt mit dem auf Ihrem Kaufbeleg angegebenen Kaufdatum. Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.synology.com/company/legal/warranty>.

Hardwareübersicht

Vorderseite

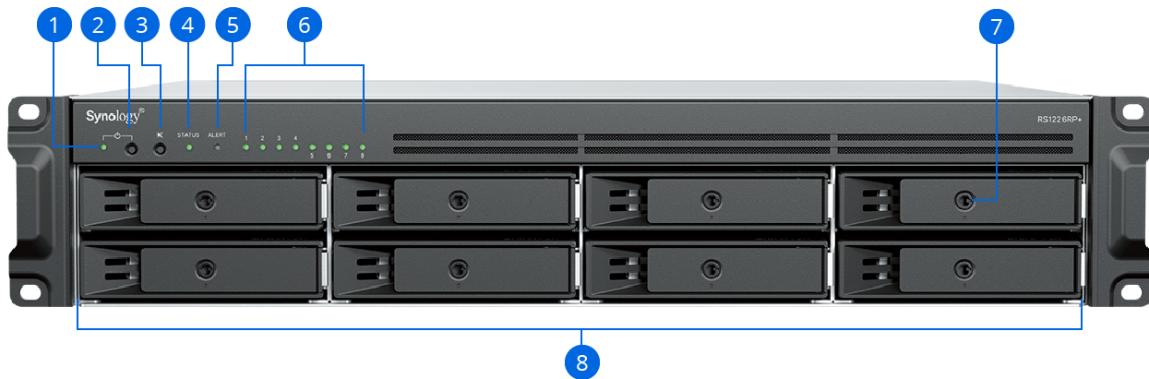

Rückseite

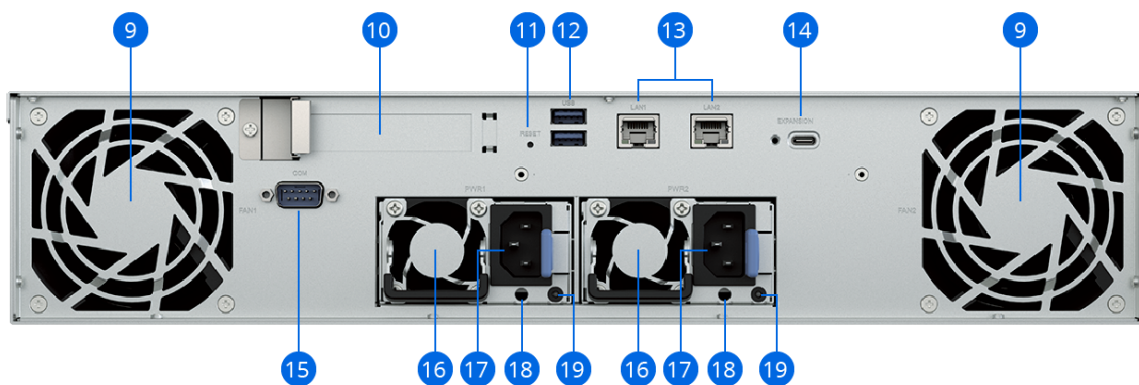

Nr.	Name	Nr.	Name
1.	Stromanzeige	11.	Reset-Taste
2.	Netzschalter	12.	USB 3.2 Gen 1-Ports
3.	Alarm-Stummschalttaste	13.	2.5GbE RJ-45-Ports
4.	Statusanzeige	14.	Erweiterungsanschluss
5.	Warnanzeige	15.	Konsolenanschluss
6.	Laufwerksstatusanzeigen	16.	Netzteil-Lüfter
7.	Laufwerksschachtverriegelungen	17.	Stromanschluss
8.	Laufwerksschächte	18.	Befestigungslöcher

9.	Lüfter	19.	Netzteilanzeigen
10.	PCI Express-Erweiterungssteckplatz		

Technische Spezifikationen

Hardware

CPU	
CPU-Modell	AMD Ryzen V1500B
CPU-Anzahl	1
CPU-Kerne	4
CPU-Threads	8
CPU-Architektur	64-Bit
CPU-Frequenz	2,2 GHz
Hardware-Verschlüsselungsmodul	Ja

Arbeitsspeicher	
Systemspeicher	4 GB DDR4 ECC SODIMM
Vorgefertigtes Speichermodul	4 GB (4 GB × 1)
Gesamte Speichersteckplätze	2
Maximale Speicherkapazität	32 GB (16 GB × 2)
Hinweise	Bitte wählen Sie Synology-Speichermodule für optimale Kompatibilität und Zuverlässigkeit. Synology übernimmt keine vollständige Produktgarantie oder technischen Support, wenn für die Speichererweiterung keine Synology-Speichermodule verwendet werden.

Speicher

Laufwerksschächte	8
Maximale Laufwerksschächte mit Expansionseinheit	12 (RX426 × 1)
M.2-Laufwerksschächte	2 (NVMe)
Laufwerkstyp	• 3,5" SATA HDD • 2,5" SATA SSD • M.2 2280 NVMe SSD
Hot-Swap-fähiges Laufwerk	Ja
Hinweise	• Die Hot-Swap-Funktion wird von M.2 SSD-Steckplätzen nicht unterstützt. • Kompatible Laufwerke sind erforderlich. Bitte konsultieren Sie vor dem Kauf von Festplatten unsere Kompatibilitätsliste. Weitere Informationen finden Sie in diesem Artikel. • SSD-Cache kann mit ausgewählten kompatiblen SSDs aktiviert werden. Siehe die Kompatibilitätsliste für modellabhängige Unterstützung und Details. SSDs werden separat verkauft.

Externe Anschlüsse

RJ-45 2.5GbE LAN-Port	2
USB 3.2 Gen 1-Anschluss	2
Erweiterungsanschluss	1
Typ des Erweiterungsanschlusses	USB Type-C

PCIe

PCIe-Erweiterung	1 x Gen3 ×8 Slot (x4 Link)
------------------	----------------------------

Erscheinungsbild

Formfaktor (HE)	2U
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	88,3 mm × 481,9 mm × 398,4 mm
Gewicht	8,9 kg
Rack-Montageunterstützung	4-Pfosten 19" Rack (Synology Rail Kit - RKS-02)
Hinweise	Das Rail Kit wird separat verkauft

Sonstiges

Systemlüfter	80 mm × 80 mm × 2 Stk.
Netzteil / Adapter	550 Watt
Redundantes Netzteil	Ja
Wechselstrom-Eingangsspannung	100 V bis 240 V AC
Netzfrequenz	50/60 Hz, Einphasenstrom

Temperatur	
Betriebstemperatur	0°C bis 35°C (32°F bis 95°F)
Lagertemperatur	-20°C bis 60°C (-5°F bis 140°F)
Betriebliche Luftfeuchtigkeit	8 % bis 80 % r. F.
Lagerungs-Luftfeuchtigkeit	5 % bis 95 % r. F.
Maximale Betriebshöhe	5.000 m

Allgemeine DSM-Spezifikationen

Speicherverwaltung	
Maximale Größe eines einzelnen Volumes	• 200 TB (32 GB Arbeitsspeicher erforderlich) • 108 TB
Maximale Anzahl interner Volumes	32
SSD-Lese-/Schreibcache (Cache-Größe bestimmen)	Ja
Unterstützte RAID-Typen	• Synology Hybrid RAID • Basic • JBOD • RAID 0 • RAID 1 • RAID 5 • RAID 6 • RAID 10
Hinweise	• Volumes über 108 TB erfordern 32 GB oder mehr Arbeitsspeicher. • Die tatsächliche maximale Größe von Speicherpool und Volumes hängt von den verwendeten Laufwerksgößen, der Anzahl der verfügbaren Laufwerkseinschübe und der RAID-Konfiguration ab. • Die nutzbare Kapazität jedes Volumes ist geringer als die maximale Volume-Größe und hängt vom Dateisystem sowie der Menge der gespeicherten Systemmetadaten ab.

Dateisystem

Interne Laufwerke	Btrfs
Externe Laufwerke	• Btrfs • ext4 • ext3 • FAT32 • NTFS • HFS+ • exFAT

Dateidienste

Dateiprotokoll	• SMB • AFP • NFS • FTP • WebDAV • Rsync
Maximale Anzahl an SMB-Verbindungen (basierend auf FSCT)	200
Windows Access Control List (ACL) Integration	Ja
NFS Kerberos-Authentifizierung	Ja

Konto & freigegebener Ordner

Maximale Anzahl lokaler Benutzerkonten	1.024
Maximale Anzahl lokaler Gruppen	256
Maximale Anzahl freigegebener Ordner	256
Maximale Anzahl an Synchronisierungsaufgaben für freigegebene Ordner	8

Virtualisierung

VMware vSphere	ESXi 8.0 U2, ESXi 8.0 U1, ESXi 8.0, ESXi 7.0 U3, ESXi 7.0 U2, ESXi 7.0 U1, ESXi 7.0, ESXi 6.7 U3, ESXi 6.7 U2, ESXi 6.7 U1, ESXi 6.7, ESXi 6.5 U3, ESXi 6.5 U2, ESXi 6.5 U1, ESXi 6.5
Citrix XenServer	XenServer 8.4
OpenStack	Cinder

Sicherheit

Firewall, verschlüsselter freigegebener Ordner, SMB-Verschlüsselung, FTP über SSL/TLS, SFTP, rsync über SSH, automatische Login-Blockierung, Let's Encrypt-Unterstützung, HTTPS (anpassbare Cipher Suite)

Allgemeine Spezifikationen

Unterstützte Protokolle	SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized Sessions, iSCSI, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV
Unterstützte Browser	• Chrome • Firefox • Edge • Safari
Unterstützte Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Dänisch, Norwegisch, Schwedisch, Niederländisch, Russisch, Polnisch, Ungarisch, Portugiesisch (Brasilien), Portugiesisch (Europa), Türkisch, Tschechisch, Thailändisch, Japanisch, Koreanisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch
Hinweise	Eine aktuelle Liste der unterstützten Browserversionen finden Sie in den DSM-Technischen Spezifikationen .

Pakete und Anwendungen

Synology AI Console

Zentrale KI-Verwaltung mit flexiblen Konfigurationen für KI-Modellintegration, Benutzerzugriffssteuerung, Datenschutz, Nutzungsrichtlinien und Ressourcenallokation

Integration von KI-Modellen von Drittanbietern	v
Maximale De-Identifizierungsrate	200 Wörter pro Sekunde
Hinweise	• Leistungsmessung der De-Identifizierung: Filter für Kreditkartennummern, IBAN, individuelle Steueridentifikationsnummer, SSN und Namen, angewendet auf einen englischen Text mit 4.355 Wörtern. • Um die De-Identifizierung zu aktivieren, muss Ihr Gerät mindestens 8 GB Arbeitsspeicher besitzen und Container Manager installiert sein.

Synology Drive

Synchronisiert Dateien über Windows®, macOS®, Linux®, Android™ und iOS hinweg. Das integrierte plattformübergreifende Portal ermöglicht jederzeit und überall den Zugriff auf Daten

Maximale Benutzeranzahl	360
Maximale Anzahl gehosteter Dateien	5.000.000 (gilt für Dateien, die von Synology Drive indiziert oder gehostet werden. Für den Dateizugriff über andere Standardprotokolle siehe Abschnitt Dateidienste oben)

File Station

Bietet virtuelle Laufwerke, entfernte Ordner, Windows®-ACL-Editor, Komprimierung/Extraktion von Archivdateien, Bandbreitenkontrolle für bestimmte Benutzer/Gruppen, Erstellung von Freigabelinks und Übertragungsprotokolle

Hybrid Share

Synchronisieren Sie Daten über mehrere Standorte hinweg für eine schnelle und effiziente standortübergreifende Zusammenarbeit. Hybrid Share wird von Synology C2 Storage betrieben und erfordert den Erwerb eines monatlichen oder jährlichen Abonnements

SAN Manager

Maximale Anzahl iSCSI-Ziele	64
Maximale Anzahl LUNs	128
LUN-Klon/Snapshot, Windows ODX	Ja

Virtual Machine Manager

Empfohlene virtuelle
Maschineninstanzen

8 ([Mehr erfahren](#))

Empfohlene Anzahl virtueller DSM
([Lizenzen erforderlich](#))

8 (einschließlich 1 kostenloser Lizenz)

Hyper Backup

Unterstützt lokale Backups, Netzwerk-Backups und Datensicherungen auf andere Server und öffentliche Clouds, einschließlich C2 Storage

Snapshot Replikation

Maximale Anzahl an Snapshots pro
freigegebenem Ordner

256

Maximale Anzahl an Snapshots pro
LUN

64

Maximale Anzahl an Snapshots pro
System

4.096

Maximale Anzahl an
Replikationsaufgaben für
freigegebene Ordner

32

Maximale Anzahl an
Replikationsaufgaben für LUNs

16

Maximale Anzahl an
Replikationsaufgaben pro System

32

Synology High Availability

Reduziert Ausfallzeiten, indem zwei identische NAS zu einem Hochverfügbarkeits-Cluster kombiniert werden

Synology Chat

Maximale Anzahl an Benutzern

150

Synology Office

Maximale Anzahl an Benutzern	350
------------------------------	-----

Synology MailPlus / MailPlus Server

Eine sichere, zuverlässige und private E-Mail-Lösung mit Hochverfügbarkeit, Lastenausgleich, Sicherheits- und Filteroptionen

Kostenlose E-Mail-Konten	5 (Zusätzliche Konten erfordern den Kauf von Lizenzen)
--------------------------	--

Maximale Anzahl an Benutzern	420
------------------------------	-----

Surveillance Station

Standardlizenzen	2 (Zusätzliche Kameras erfordern den Kauf von Lizenzen)
------------------	---

Maximale IP-Kameras und Gesamt-FPS (H.264)	• 1080p: 40 Kanäle, 1050 FPS • 3M: 40 Kanäle, 600 FPS • 5M: 40 Kanäle, 440 FPS • 4K: 32 Kanäle, 320 FPS
--	---

Maximale IP-Kameras und Gesamt-FPS (H.265)	• 1080p: 40 Kanäle, 1200 FPS • 3M: 40 Kanäle, 1120 FPS • 5M: 40 Kanäle, 600 FPS • 4K: 40 Kanäle, 480 FPS
--	--

Zentrales Managementsystem

Bietet eine zentrale Oberfläche zur Verwaltung und Überwachung mehrerer Synology NAS

VPN-Server

Maximale Verbindungen	8
-----------------------	---

Weitere Pakete

Zusätzliche Pakete von Drittanbietern sind im Paket-Zentrum verfügbar

Umwelt & Verpackung

Umweltsicherheit

RoHS-konform

Verpackungsinhalt

- Haupteinheit x 1
- Zubehörpaket x 1
- AC-Netzkabel x 2

Optionales Zubehör

- DDR4 ECC SODIMM: [D4ES04-4G/D4ES03-8G/D4ES03-16G](#)
- Erweiterungseinheiten: [RX426](#)
- Enterprise Serie 3,5" SATA HDD: [HAT5300 Serie](#)
- Plus Serie 3,5" SATA HDD: [HAT3300 Serie](#)
- Enterprise Serie 2,5" SATA SSD: [SAT5200 Serie](#)
- Enterprise Serie M.2 2280 NVMe SSD: [SNV3400 & SNV5400 Serie](#)
- 25GbE Netzwerkkarte: [E25G30-F2](#)
- 10GbE Netzwerkkarte: [E10G30-F2/E10G30-T2/E10G30-T1](#)
- Rail Kit Sliding: [RKS-02](#)

Hinweise

Bei Speicherkonfigurationen mit mehreren Modulen müssen alle Module identisch sein und die gleiche Modellnummer aufweisen. Prüfen Sie das [Produkthandbuch](#) Ihres Synology-Produkts für empfohlene Speicherkonfigurationen.

Garantie

3 Jahre Hardware-Garantie, erweiterbar auf 5 Jahre mit [EW202](#) oder [Erweiterte Garantie Plus](#)

Hinweise

- Der Garantiezeitraum beginnt ab dem Kaufdatum, das auf Ihrem Kaufbeleg angegeben ist. ([Mehr erfahren](#))
- [Erweiterte Garantie Plus](#) ist nur in Europa und Nordamerika verfügbar. [EW201/EW202](#) ist nur in Asien, Afrika und Ozeanien verfügbar. Für genaue Verfügbarkeitsinformationen besuchen Sie bitte die jeweiligen Websites.

SYNOLOGY INC. © 2026, Synology Inc. Alle Rechte vorbehalten. Synology und das Synology-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Synology Inc. Weitere hier genannte Produkte und Firmennamen sind Marken der entsprechenden Unternehmen. Synology kann ohne vorherige Ankündigung jederzeit Änderungen an den technischen Daten und Produktbeschreibungen vornehmen.