




# DX / DL SERIES

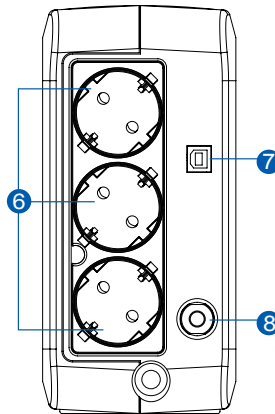


Die DX / DL Serie ist speziell für Heim- und Kleinbüro-Anwendungen entwickelt. Sie ist ein kostengünstigste unterbrechungsfreie Stromversorgung mit Filter gegen gefährliche Überspannungen und Spannungsspitzen für den Schutz von PCs, Netzwerkzubehör oder kleinen NAS Systemen. Die DL-Serie bietet sogar eine Multifunktions-LCD-Anzeige für den Zugriff auf präzise Informationen wie z.B. über Leistung oder Zustand der Batterie. Mit dem hochmodernen kompakten Design ist es das Beste für Ihren Arbeitsplatz.

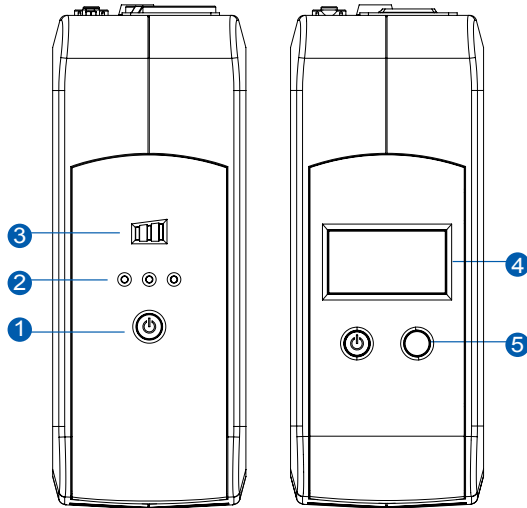

1. Ein/Aus Netzschalter
2. LED Statusanzeige
3. Batterie Statusanzeige
4. LCD Display
5. LCD Auswahltaster\*
6. AC Ausgänge\*
7. Kommunikationsanschluß (USB)
8. Sicherungsautomat



FR Version\*



UK Version\*

\*= Andere Versionen auf Anfrage

## Technische Daten

Modell	DX450E	DX650E	DX850E	DL450ELCD	DL650ELCD	DL850ELCD
<b>Technische Daten</b>						
Abgabeleistung (VA / Watt)	450 / 270	650 / 360	850 / 490	450 / 270	650 / 360	850 / 490
Energy-Saving Technologie	JA					
<b>Eingang</b>						
Frequenzbereich	50/60Hz +/- 3Hz (Auto-sensing)					
<b>Ausgang</b>						
USV Ausgänge (Anzahl)	(3) Schuko or (3) FR or (3) UK (UK x 2 + IEC x 1)					
Ausgangsspannung Batteriebetrieb	simulierte Sinuswelle 230 Vac +/- 7%					
Ausgangsfrequenz Batteriebetrieb	50/60Hz +/- 1%					
Umschaltzeit (Typ.)	4ms					
Überlastschutz	Im Netzbetrieb: Strombegrenzung und Sicherungsautomat; Batteriebetrieb: Strombegrenzung					
<b>Filter und Überspannungsschutz</b>						
Überspannungsschutz	JA					
<b>Mechanische Daten</b>						
Abmessungen (H x W x D) (mm)	235 x 90 x 190					
Gewicht (kg)	2.1	2.8	3.0	2.2	2.9	3.1
<b>Batterie</b>						
wartungsfreie Blei-Gel Akkus	12V / 3.6AH x 1	12V / 4.5AH x 1	12V / 7AH x 1	12V / 3.6AH x 1	12V / 4.5AH x 1	12V / 7AH x 1
Typ. Aufladezeit	8 Stunden					
<b>Laufzeiten</b>						
Halbe Last/Volle Last (min)	9 / 3	9 / 3	8 / 2	9 / 3	9 / 3	8 / 2
<b>Anzeigen</b>						
Anzeigen	Betriebszustände					
Akustische Alarmer	Batteriebetrieb, Batterie schwach, Überlast, Fehler					
LCD Display	-			JA		
<b>Kommunikation</b>						
PowerPanel® Personal Edition	Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000, Server 2012 / 2008 / 2003, Linux					
<b>Management</b>						
Auto-Ladung / Auto-Restart	JA					
Kommunikationsschnittstellen	USB					